

开关探针 (常开)

SKS-215 305 064 A 1502 E

产品 SKS-215-0257




直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 应用范围十分广泛:可用于部件存在性测试、作为开关查询关闭/打开状态,也可作为信号发生器用于过程控制
- 安装和电气连接通过针套实现
- 常开接点 (NO) 设计,即促动时电路接通。

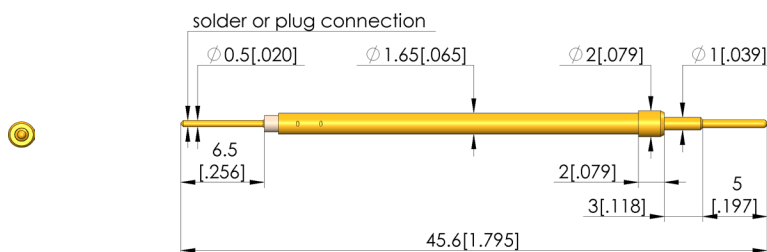

一般数据

产品组: 开关探针
子产品组: 开关探针 (插接式)
结构系列: SKS-215 E 快速更换/插头系统
栅格: 2,54 mm
触探装置, 所属: 焊盘, 母连接器
电磁: 是
安装类型: 插接式
快速更换系统: 是
探针上的连接类型: 插头
安装高度, 可调: 否
防扭转: 否
合适的插头: SE-415
合适的针套: KS-215, KS-215 S
最小温度: -40 °C
最大温度: +80 °C
RoHS 符合性: RoHS-3;6c

电气数据

载流能力/额定电流:

3 A

机械数据

总长: 45,6 mm
针管直径: 1,65 mm
最大行程: 5 mm
弹簧预紧力: 0,25 N
E 尺寸/卡环尺寸: 02
开关行程: 1,5 mm
开关点: 8,5 mm
开关点处的弹簧力: 0,45 N

针头形状数据

针头形状: 05 圆形 (全半径)
针头直径: 0,64 mm
针头形状 表面: A 金
针头形状 材料: 3 钎铜

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/24_CN

关于该主题的更多信息
探针

