

# 开关探针 (常开)

## SKS-215 305 080 A 1502 E

产品 SKS-215-0359




直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 应用范围十分广泛:可用于部件存在性测试、作为开关查询关闭/打开状态,也可作为信号发生器用于过程控制
- 安装和电气连接通过针套实现
- 常开接点 (NO) 设计,即促动时电路接通。

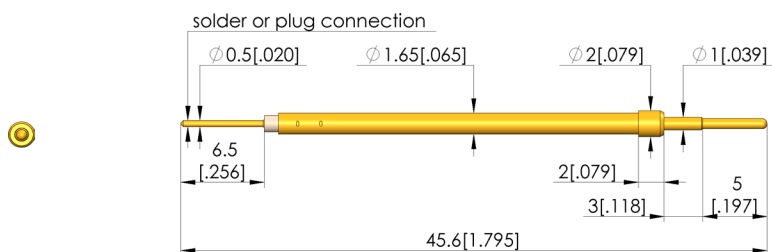

### 一般数据

产品组: 开关探针  
子产品组: 开关探针 (插接式)  
结构系列: SKS-215 E 快速更换/插头系统  
栅格: 2,54 mm  
触探装置, 所属: 焊盘, 母连接器  
电磁: 是  
安装类型: 插接式  
快速更换系统: 是  
探针上的连接类型: 插头  
安装高度, 可调: 否  
防扭转: 否  
合适的插头: SE-415  
合适的针套: KS-215 S  
最小温度: -40 °C  
最大温度: +80 °C  
RoHS 符合性: RoHS-3;6c

### 电气数据

载流能力/额定电流:

3 A

### 机械数据

总长: 45,6 mm  
针管直径: 1,65 mm  
最大行程: 5 mm  
弹簧预紧力: 0,25 N  
E 尺寸/卡环尺寸: 02  
开关行程: 1,5 mm  
开关点: 8,5 mm  
开关点处的弹簧力: 0,45 N

### 针头形状数据

针头形状: 05 圆形 (全半径)  
针头直径: 0,8 mm  
针头形状 表面: A 金  
针头形状 材料: 3 钎铜

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。12/24\_CN

关于该主题的更多信息  
探针

