

# 弹簧探针

## GKS-035 291 064 A 1200 LP

产品 GKS-035-0027




直接访问产品

# ingun®

Partner for Future Technology

### INGUN SELECTION

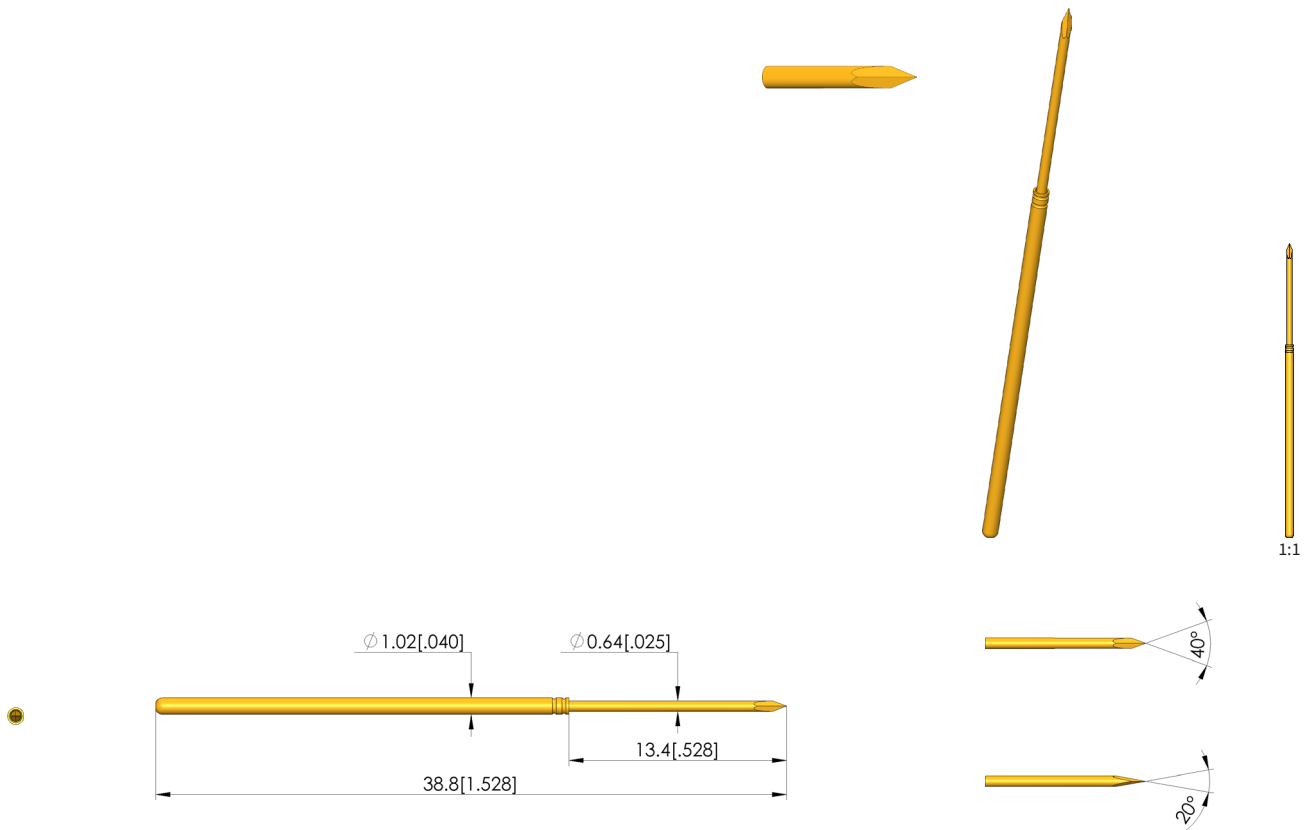

#### 一般数据

产品组:  
子产品组:  
结构系列:  
栅格:  
触探装置, 所属:  
电磁:  
安装类型:  
快速更换系统:  
安装高度, 可调:  
防扭转:  
合适的针套:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)  
长行程弹簧探针  
GKS-035 LP 长型  
1,91 mm  
焊盘, 过孔  
是  
插接式  
是  
否  
否  
KS-075  
- 40 °C  
+ 80 °C  
RoHS-3;6a

#### 电气数据

载流能力/额定电流:  
电阻 (Ri) 典型值:

3 A  
<20 mOhm

#### 机械数据

总长:  
针管直径:  
最大行程:  
弹簧预紧力:  
E 尺寸/卡环尺寸:  
工作行程中的弹簧力:  
建议工作行程:

38,8 mm  
1,02 mm  
10 mm  
0,21 N  
00  
1,2 N  
8 mm

#### 针头形状数据

针头形状:  
针头直径:  
针头形状 表面:  
针头形状 材料:

91 40°短剑形 (4 重), 自洁  
0,64 mm  
A 金  
2 钢

# 弹簧探针

## GKS-035 291 064 A 1200 LP


产品 GKS-035-0027



直接訪問產品

# ingun®

Partner for Future Technology

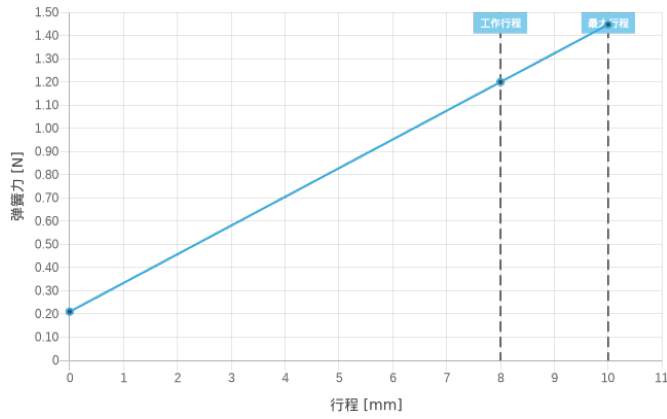

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真: +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。10/24\_CN

关于该主题的更多信息  
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针